

Источник света	Мощность	Световой поток фактический	Размеры	Вес без кабеля
СИД	Вт	Лм	миллиметров	кг
L212/110-230V AC	22	2 600	280x180x128	1.2
L220/110-230V AC	26	3 300	480x180x128	1.4
L226/110-230V AC	36	4 600	600x180x128	1.5
L212/12VDC	22	2 300	280x180x128	1.3
L212/24V AC/DC	22	2 300	280x180x128	1.3
L220/12VDC	26	3 000	480x180x128	1.5
L220/24V AC/DC	26	3 000	480x180x128	1.5
L226/24V AC/DC	36	4 100	600x180x128	1.6

Светлый цвет: белый, температура 4000K, CRI>80

Источник света	Мощность	Световой поток фактический	Размеры	Вес без кабеля
Люминесцентная лампа	Вт	Лм	миллиметров	кг
2x18W STD/230V AC	42	950	280x180x128	1.5
2X36W STD/230V AC	82	1 950	480x180x128	2.7
2X36HF/230V AC	76	1 950	480x180x128	1.7
2X55HF/230V AC	100	3 300	600x180x128	1.8
2X80HF/230V AC	145	3 900	630x180x128	2.1
218/12V DC	22	650	280x180x128	1.3
218/24V AC/DC	20	700	280x180x128	1.3
236/12V DC	48	1 350	480x180x128	1.7
236/24V AC/DC	42	1 450	480x180x128	1.7
255/24V AC/DC	80	2 450	600x180x128	1.8

Светлый цвет: белый, температура 4000K, Ra 80-89



КАЖДЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ VIKING® ЦЕНИТЬ ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- ✓ Прочный алюминиевый корпус, законченный эластичным материалом, устойчивым к вибрации и ударам
- ✓ Источник света: СИД или Люминесцентная лампа
- ✓ Низкое тепловыделение
- ✓ Не ослепительный свет
- ✓ Длительный срок службы источника света
- ✓ Несколько ламп VIKING® могут быть соединены между собой с помощью дополнительной розетки
- ✓ Маслостойкий кабель



Долгая срок службы источника света



Низкое тепловыделение



Пыль и брызг воды устойчивы



Ударопрочный



Рециклинг

Ver. 4-20161011AG

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Текнопрод Швеция
Teknoproduct AB
Eldarvägen 1, 187 75 Täby, Sweden
Тел. +46 8 44 51 150
Эл. адрес: info@teknoproduct.se



ПОДХОДЯЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В КАЖДЫХ УСЛОВИЯХ

СИД или 2Г11
Люминесцентная лампа



вооруженные
силы


национальная
безопасность

промышленность

VIKING® ЦЕНИТСЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА РОЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ

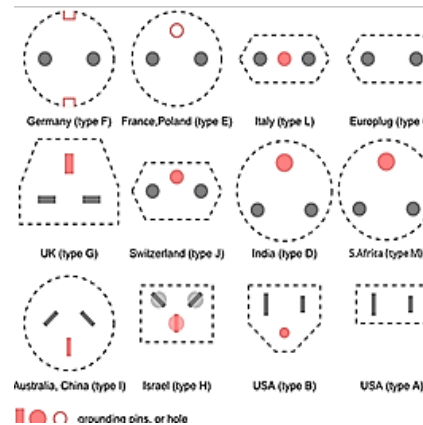

НАТО номер ссылки
6210-22-124-1028